





Art.Nr. **LSL321N**



- 30W
- 3800Lm
- 4000K – neutral white
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF ≥ 0,9
- IK07
- Anti-corrosion gray coating of the corpus
- Dimension 333 x 128 x 78 mm
- Angle of light 60 x 140° $\begin{matrix} \text{H} \\ \text{SEP} \\ \text{V} \end{matrix}$
- 35000h
- Warranty 3 years
- Recommended ambient temperature -20° to +50°C
- Weight netto - 1015g
- Outrigger with Ø 60 mm
- Packing 1/12

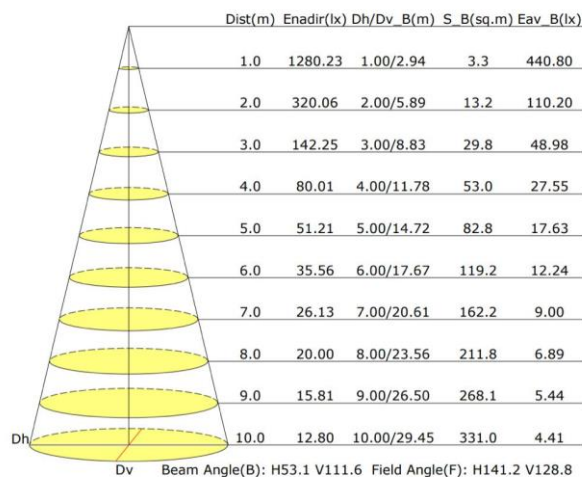

Art.Nr. **LSL321N**

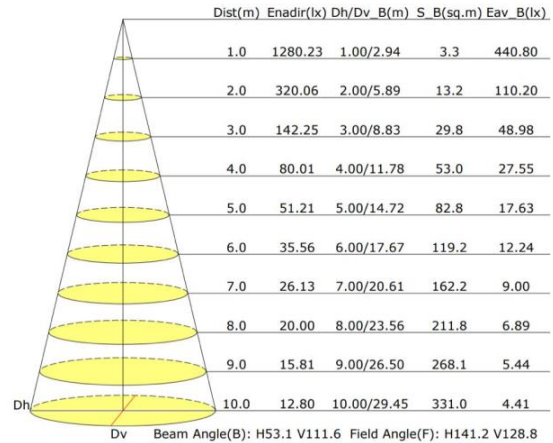


- 30W
- 3800Lm
- 4000K – neutrálna biela
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF ≥ 0,9
- IK07
- Antikorózný šedý nástrek korpusu
- Rozmer 333 x 128 x 78 mm
- Uhol svetla 60 x 140° ^[SEP]
- 35000h
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolia -20° až +50°C
- Hmotnosť netto – 1015g
- Montáž na výložník s Ø 60 mm
- Balenie 1/12


<https://nedes.sk/led-poulicne-svietidlo-30w/4000k-lsl321n/p950>
www.nedes.sk



Art.Nr. **LSL321N**

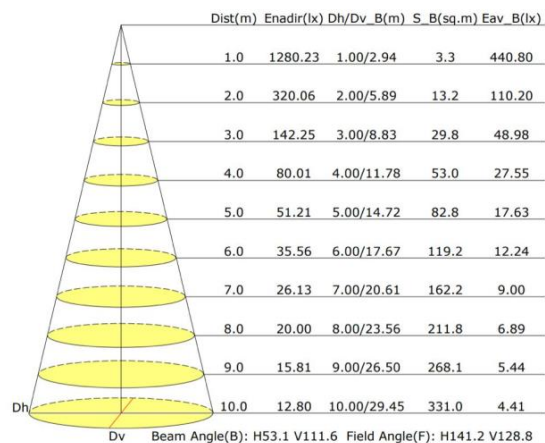


- 30W
- 3800Lm
- 4000K – neutrální bílá
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF ≥ 0,9
- IK07
- Antikorozní šedý nástřik korpusu
- Rozměr 333 x 128 x 78 mm
- Úhel světla 60 x 140° $\begin{matrix} \text{L} \\ \text{SĚP} \end{matrix}$
- 35000h
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolí -20° až +50°C
- Hmotnost netto - 1015g
- Montáž na výložník s Ø60 mm
- Balení 1/12

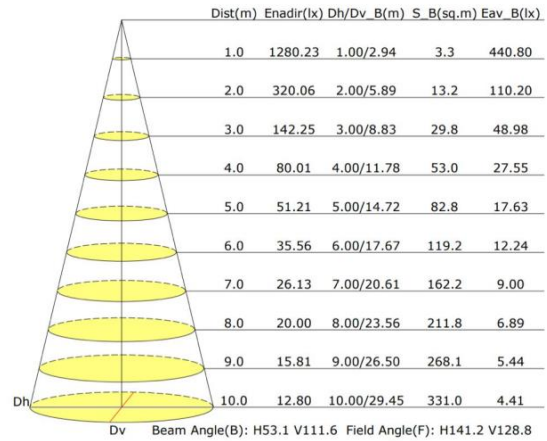Art.Nr. **LSL321N**

- 30W
- 3800Lm
- 4000K – természetes fehér
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF ≥ 0,9
- IK07
- A karosszéria korróziógátló szürke korpusz
- Méret 333 x 128 x 78 mm
- Sugárzási szög 60 x 140° $\begin{matrix} \text{H} \\ \text{SEP} \end{matrix}$
- 35000h
- 3 év garancia
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -20° és +50°C
- Nettó tömeg - 1015g
- Szerelhető kiállásra Ø 60 mm
- Csomagolás 1/12



Art.Nr. **LSL321N**

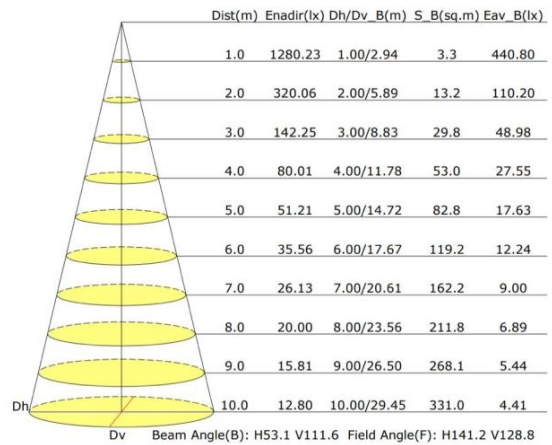

- 30W
- 3800Lm
- 4000K – Neutralweiß
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF ≥ 0,9
- IK07
- Graue Korrosionsschutzbeschichtung des Gehäuses
- Dimension 333 x 128 x 78 mm
- Lichtwinkel 60 x 140° $\begin{matrix} \text{H} \\ \text{SEP} \end{matrix}$
- 35000St
- Garanzzeit 3 Jahre
- Empfohlene Umgebungstemperatur -20° bis +50°C
- Nettogewicht - 1015g
- Aufbau zum Ausleger Ø 60 mm
- Verpackung 1/12

<https://nedes.at/led-strassenleuchte-30w/4000k-lsl321n/p-950>

www.nedes.at